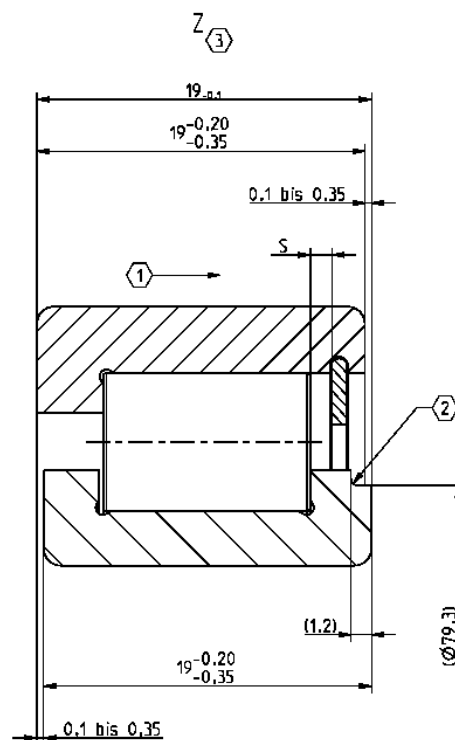
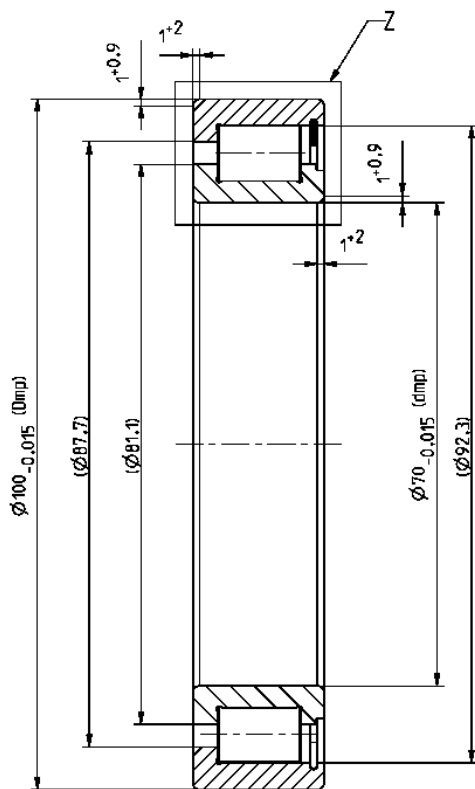


Tragzahlen
C = 79 000 N
C₀ = 114 000 N

Maß-, Form- und Lage toleranzen
DIN 620-PN

radiale Vorspannung
0 bis 0.030

S = zulässiger axialer Verschiebeweg
max. 0.7 mm

Laufbahn Innenring
ballig R 2000

dmp, Dmp, mp: Mittelwert
nach ISO 1132

① = bei Axialverschiebung
des Aussenringes in
Pfeilrichtung

② = Sprenglingsseite durch
Ausparung gekennzeichnet

③ = Ohne Maßstab

Genehmigungsvermerk
Firma _____
Abteilung _____
Name _____
Datum _____

Basic load ratings
C = 79 000 N
C₀ = 114 000 N

Dimensional and
geometric tolerances
DIN 620-PN

Radial preload
0 to 0.030

S = permissible axial
displacement
max. 0.7 mm

Raceway inner ring
crowned R 2000

dmp, Dmp, mp: Mean value
acc.to ISO 1132

① = at axial displacement
of the outer ring
in arrow direction

② = snap ring side marked
by recess

③ = Not to scale

Signed for approval
company _____
dept. _____
name _____
date _____

Material, Zeichn. / Material, vev		Ref.-Nr.		Bezeichnung / Oznacenie	
Version Verzia AE	Datum Datum 2011-05-08	Änderungsbeschreibung / Popis zmeny Änder. Version / Popis zmeny Änder. Version / Popis zmeny		 © 2011 Schaeffler Technologies AG & Co. KG	
Vor-Vers. Prvýverzia AD	Änd.-Nr. Zmenová o. 04/03/0				
Maßstab Mierka 2:1	Tolerierung Tolerovanie ISO 8015	Benennung / Nazov Zylinderrollenlager Cylindrical roller bearing		Zeichner / Narys Sebastian Bayer Prüfer / Overl C.Denner	
Masse / Hmotnosť 0,49 kg	Formel Formul A2	Kunden-Z.-Nr. / Cukylizatsion ARS IEINZA-FA	Labortitel / Štúpiena ARS IEINZA-FA	Freigeber / Uvoľnil Christian Baumbach	
Blatt List 1 / 1	Formel Formul A2	Angebots- und Lieferzeichnung Ponukový a dodávateľský výkres EDD F-231178 000			