


Nur zur Information
Diese Zeichnung wird bei
Änderungen nicht berücksichtigt.

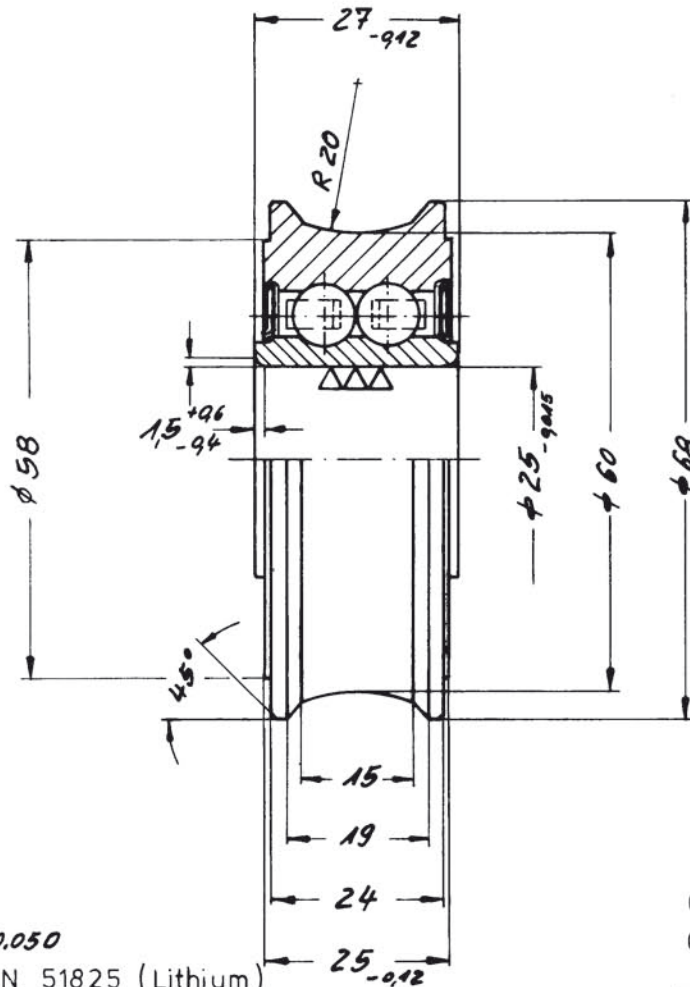

Radialluft: 0015 - 0.050

Fett: 100 DIN 51825 (Lithium)

C = 14620 N

C₀ = 10690 N

▽ (▽▽)

2	Dichtung (Außenkappe verzinkt)	Buna-N	5			
1	Käfig	PA 6.6	4			
1	Innenring (verzinkt)	100Cr6	3			
18	Kugel 5/16 (2x9 5/16)	100Cr6	2			
1	Außenring	100Cr6	1			

Stück	Benennung	Werkstoff	Lfd. Nr.	Zeichng.-Nr.	Fert. Gew. kg/Stück	Art.-Nr.
-------	-----------	-----------	----------	--------------	---------------------	----------

Oberflächenzeichen Rauheit: max. zul. Rt in µm		Ohne bes. Vermerke: Zul. Form- und Lageabweichungen 50% der Maßtoleranz Zul. Rechtwinkligkeits- Abweichung 0,2/100 mm mit Zeichen L 0,02/100 mm	Kanten ohne besondere Vermerke sind gebrochen:	0,2 x 0,5 x 1 x	SCHAEFFLER Wälzlager GmbH Homburg/Saar	
250	63	16	4	1		

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel		Diese Zeichnung darf weder vervielfältigt noch dritten Personen ohne unsere Genehmigung mitgeteilt werden.		Gewicht: kg errechnet / gewogen	
---	--	---	--	---------------------------------	--

Datum	Name	Werkstoff:	gehärtet auf HRC:	Zeichnungs-Nr.:	
Gez. 10.2.77	10.2.77		einsatzgehärtet HRC:	K 05205.18.1.02.4	
Gepr.			Härtetiefe: mm		

Maßstab	Benennung:	Art.-Nr.	Kst.-Tr.
1:1	Profillaufrolle LR 5205 NPP AH03	089347-1	

Ersatz für:	Ersetzt durch:
-------------	----------------