


optimat PKR Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage
Open-Ended V-Belts DIN 2216 with Special Top Surfaces

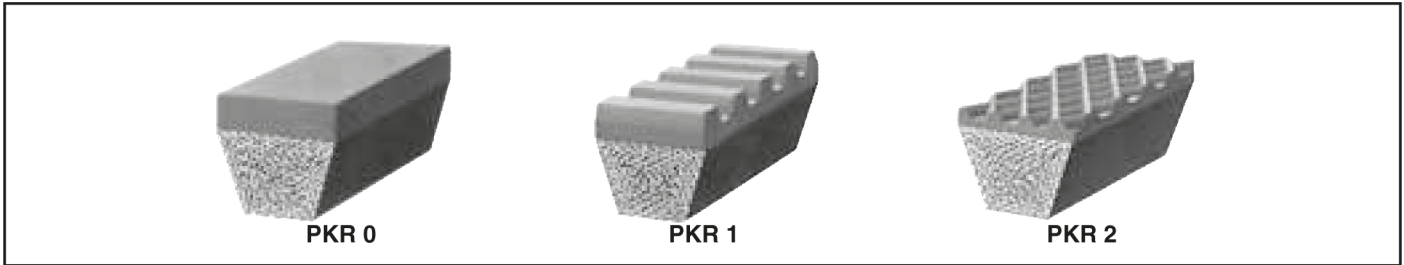

Profil Section	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	S	P	S	P	S	P
Z/10	■	■	—	—	—	—
A/13	■	■	■	■	■	■
B/17	■	■	■	■	■	■
C/22	■	■	■	■	■	■
25•	■	■	■	■	■	■
D/32•	■	■	■	■	—	—


S = Standard; P = Polyester
 • Sonderausführungen sind **nur** in Fertigungslängen von ca. 50 m lieferbar. *Special constructions are **only** available in lengths of approx. 50 metres.*

Profilierungsarten Patterns	Höhe der Auflage <i>Height of patterns</i>		Teilung <i>Pitch</i> (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

♦ Für Profile 25 und D/32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich
Sections 25 and D/32 height of patterns only 5 mm possible

Qualität/Farbe <i>Quality/Colour</i>	Temperatur- beständigkeit <i>Temper. resistance</i> (°C)	Härte <i>Hardness</i> (Shore A)	Ölbeständig <i>Oil resistant</i>	Abfärbend <i>Staining</i>
PKR 0				
CR/rotbraun <i>red brown</i>	–25 bis to +100	≈ 50	bedingt <i>limited</i>	nein <i>no</i>
SBR-NR/hell <i>light</i>	–40 bis to + 70	≈ 45	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>
PKR 1 und and PKR 2				
NR/rotbraun <i>red brown</i>	–40 bis to + 70	≈ 48	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>
SBR-NR/hell <i>light</i>	–40 bis to + 70	≈ 45	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>
CR/rotbraun <i>red brown</i>	–25 bis to +100	≈ 50	bedingt <i>limited</i>	nein <i>no</i>
CR/schwarz <i>black</i>	–25 bis to +100	≈ 68	bedingt <i>limited</i>	ja <i>yes</i>

optibelt LB Gliederkeilriemen (Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen)
Link Belts (Construction: Polyurethane with Polyester Laminations)

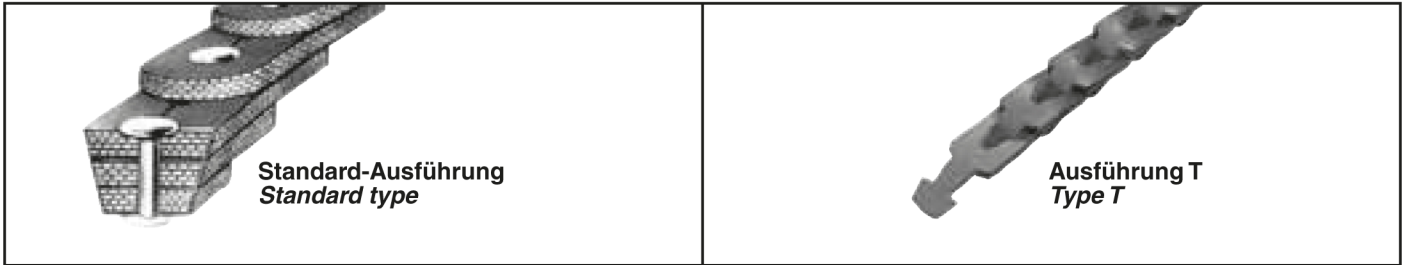

Profil Section (Standard)	Gewicht <i>Weight</i> ≈ (kg/m)		Profil Section (Type T)	Gewicht <i>Weight</i> ≈ (kg/m)	
8	0,120	■	8 T	0,116	■
Z/10	0,135	■	10 T	0,131	■
A/13	0,163	■	13 T	0,158	■
B/17	0,230	■	17 T	0,223	■
			22 T	0,359	■

Weitere Profile und Ausführungen auf Anfrage.
 Optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.
 Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.

*Further sections and constructions on request.
 Optibelt LB is supplied in boxes containing rolls of 20 metres.
 Each box of section 13 and 17 is delivered with a free splicing tool.*