

63/28

Dimensions

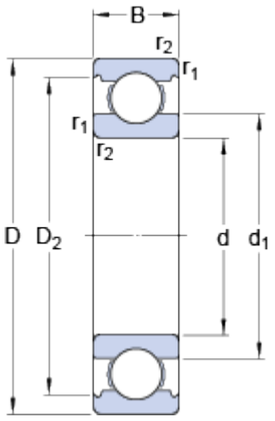

d		28	mm
D		68	mm
B		18	mm
d_1	≈	41.7	mm
D_2	≈	57.8	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm

Abutment dimensions

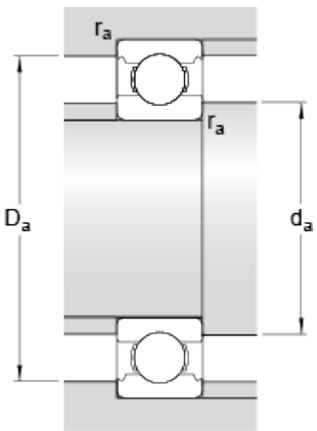

d_a	min.	35	mm
D_a	max.	61	mm
r_a	max.	1	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	25.1	kN
Basic static load rating	C_0	13.7	kN
Fatigue load limit	P_u	0.585	kN
Reference speed		22000	r/min
Limiting speed		14000	r/min
Calculation factor	k_r	0.03	
Calculation factor	f_0	13.1	

Mass

Mass bearing		0.3	kg