

6004-2Z/VA208

Dimensions

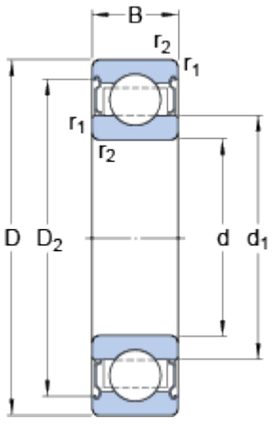

d		20	mm
D		42	mm
B		12	mm
d_1	≈	27.2	mm
D_2	≈	37.1	mm
$r_{1,2}$	min.	0.6	mm

Abutment dimensions

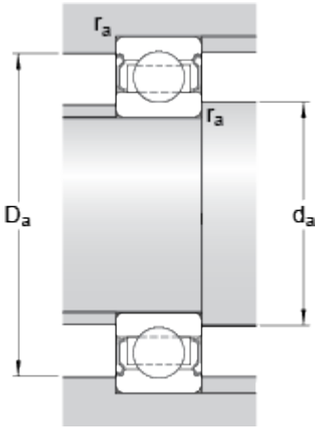

d_a	min.	23.2	mm
d_a	max.	27.1	mm
D_a	max.	38.8	mm
r_a	max.	0.6	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	9.9	kN
Basic static load rating	C_0	5	kN
Limiting speed		140	r/min
Limiting temperature	T	350	°C

Mass

Mass bearing	0.0712	kg